NFSHIFT

NFShift Kullanım Kılavuzu

Hiç kullanmamış biri bile takip edebilsin diye hazırlandı. Kendinize uyan bölümü açın, adımları sırayla yapın.

👷 İşçi için

Telefonunuzla mesai giriş-çıkış. Kart yok, şifre yok — sadece etikete değdirin.



1

Telefonun kamerasını QR koda tut ya da nfshift.com/indir adresine gir, uygulamayı indir.

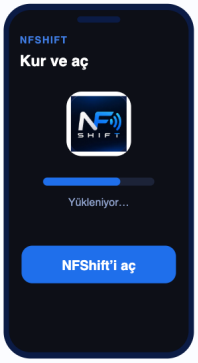

2

Uygulamayı kur ve aç — mavi “NF” simgesine dokun.

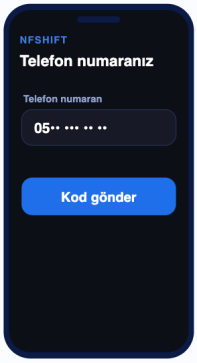

3

Kendi telefon numaranı yaz ve “Kod gönder”e bas.



4

Sana gelen 6 haneli kodu gir, “Doğrula”ya bas.

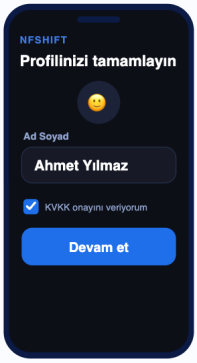

5

Adını soyadını yaz, KVKK onayını ver ve “Devam et”e bas — bu kadar.

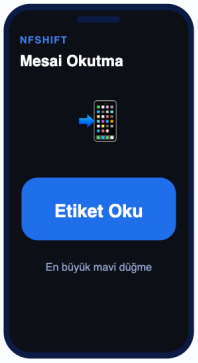

6

Ana ekrandaki büyük “Etiket Oku” düğmesine dokun.

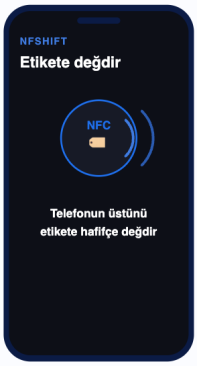

7

Telefonun arka-üst kısmını iş yerindeki etikete değdirip sabit tut.

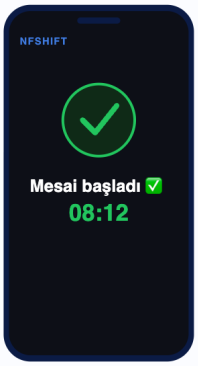

8

Ekranda “Mesai başladı ✅” yazısını ve saati gör — işin başladı.

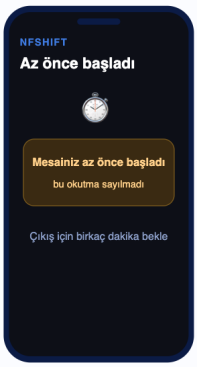

9

Mesaiye başladıktan hemen sonra yanlışlıkla bir daha değdirirsen “Mesainiz az önce başladı” yazısı çıkar ve bu okutma sayılmaz. Bu normaldir — çıkış yapmak için birkaç dakika geçmesini bekle, sonra tekrar değdir.



10

Gün bitince aynı etikete bir daha değdir; “Mesai bitti 🔴” ve saat çıkınca çıkışın kaydolur.

Formen / Yönetici için

Kim sahada, kim gelmedi — hepsi tek ekranda. Yönetici uygulaması NFShift HQ.

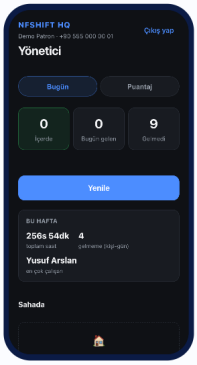

1

Yönetici uygulaması NFShift HQ’yu aç; ana ekranda günün özeti çıkar.



2

Üstteki kutulardan kaç kişi içerde, kaç kişi gelmedi tek bakışta gör.

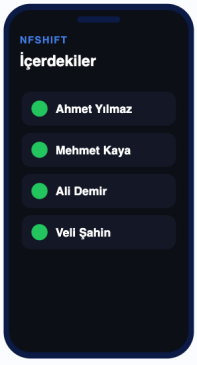

3

Bir kutuya dokun, o kutudaki kişilerin listesini aç.

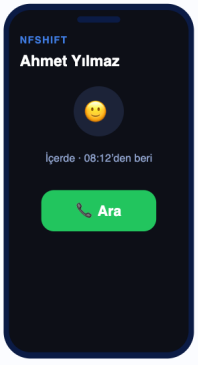

4

Kişinin yanındaki 📞 simgesine dokun, onu telefonla ara.

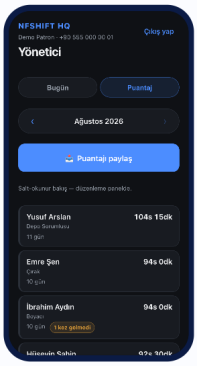

5

"Puantaj" sekmesine geç, herkesin ay içindeki saatlerini gör.

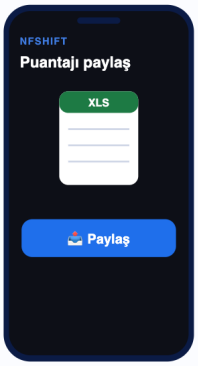

6

"Puantajı paylaş"a dokun, Excel dosyasını WhatsApp'tan ya da e-postadan gönder.

Patron / Panel için

Bilgisayardan tüm iş yerlerini yönet: panel.nfshift.com.



1

Bilgisayardan panel.nfshift.com'u aç; telefon numaranı yaz, gelen SMS koduyla gir.

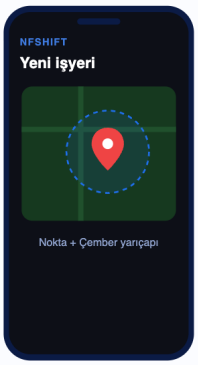

2

"İşyerleri"nde yeni işyeri ekle; haritada noktayı koy, "Çember yarıçapı"nı (50–1000 m) seç, "Oluştur"a bas.

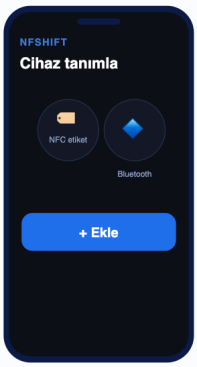

3

"Donanım"da "Yeni etiket" (NFC) ya da "Beacon ekle" (Bluetooth) ile cihazı tanımla.



4

"Ekip"te "Üye davet et": çalışanın numarasını (istersen ad, görev) yaz, "Davet et"e bas — çalışan kendi numarasıyla uygulamadan girince ekibe katılır.

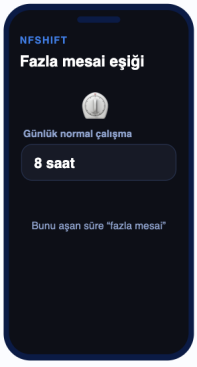

5

Fazla mesai eşiğini ayarla: günde kaç saat normal çalışma sayılacağını seç (örn. 8 saat). İstersen her işyeri için ayrı değer verebilirsin. Bir kişi o gün bu süreyi aşarsa, aşan kısım puantajda ve Excel'de "fazla mesai" olarak ayrı görünür.

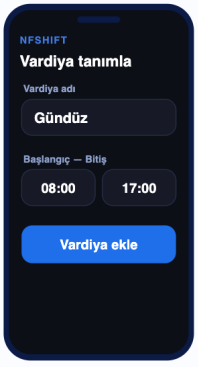

6

"Vardiya" bölümünde yeni vardiya tanımla: bir ad yaz (örn. Gündüz), başlangıç ve bitiş saatini seç, kaydet. Gece vardiyası da olur — bitiş saati ertesi güne geçebilir.

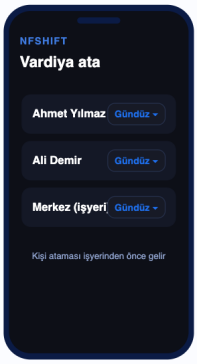

7

Tanımladığın vardiyayı kişiye ya da işyerine ata. Bir kişiye atarsan o kişinin kendi vardiyası olur ve işyeri atamasının önüne geçer. Vardiyası olan kişilerde geç kalma ve erken çıkış puantajda görünür.



8

“Puantaj”da ay sonu saatleri gör ve “⬇ Excel indir” ile dosyayı al.



9

Bir işçi okutmayı unuttuysa “Puantaj”da ilgili güne dokun, “Kaydı elle düzelt”e bas: giriş/çıkış ekle, saati düzelt ya da yanlış kaydı sil. Yaptığın her işlem iz bırakır — kim, ne zaman, neyi değiştirdi hepsi görünür.

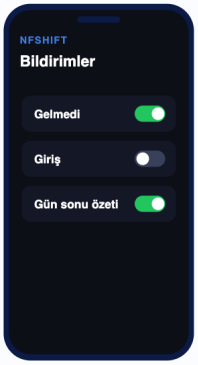

10

Her işyerinin “Bildirimler” bölümünden “Gelmedi”, “Giriş” ve “Gün sonu özeti” uyarılarını aç/kapat.



11

“⚠️ Denetim gerekli” işareti: kaydın saati sonradan (senkronla) gelmiş ya da giriş-çıkış eşleşmiyor — göz atıp doğrula.

Sorun → Çözüm

Bir şey ters giderse önce buraya bakın.

“Mesai az önce başladı” çıktı	→	Mesaiyi yeni başlattın; ilk 2 dakika içindeki ikinci okutma yanlışlıkla çıkış sanılmasın diye sayılmaz. Birkaç dakika bekleyip tekrar değdir.
Etiket okunmuyor	→	Telefonun arka-üst kısmını etikete değdir, kılıf kalınsa çıkar, 1-2 saniye sabit tut.
NFC kapalı (Android)	→	Ayarlar → Bağlantılar’dan NFC’yi aç. iPhone’da her zaman açıktır, ayar gerekmez.
Kod gelmedi	→	1 dakika bekle, “Kodu tekrar gönder”e bas; numaranı doğru yazdığından emin ol.
Giriş yapamıyorum (numara aktif değil)	→	Patronun seni panelden telefon numaranla eklemiş olması gerekir; ekletince tekrar dene.
İnternet yok	→	Sorun değil — kayıt cihazda saklanır, internet gelince kendiliğinden gönderilir.
Telefonum eski	→	Uygulama eski Android’de de çalışır; NFC yoksa patron Bluetooth (beacon) cihazı tanımlar.
Bluetooth kartı çıkmıyor	→	Telefonun Bluetooth’u ve konumu açık olsun, işyeri alanında/menzilde ol; uygulamayı bir kez kapatıp aç.

Canlı kılavuz: **nfshift.com/kilavuz** · Yardım: WhatsApp 0545 874 75 87